

A212D
手持扫描枪



212D-R/B
无线扫描枪
433MHz/BT



A2000 series

BarCode
LaserGun

产品特性:

高解析度

30万像素640(水平)×480(垂直)
34° V×46° H(垂直×水平)

多个输出接口

RS232C;USB 2.0

扫描速率

速度: 60次/秒

抗震能力

可承受2.5m的空中摔落
重量: 175g

读码能力(景深):

3-35cm(根据码制而不同):

无线参数

A212D-R

433MHZ

64信道

一对一, 一对多, 多对多

可支持4小时以上的连续使用

A212D-B

Class I/II(10m/100m)

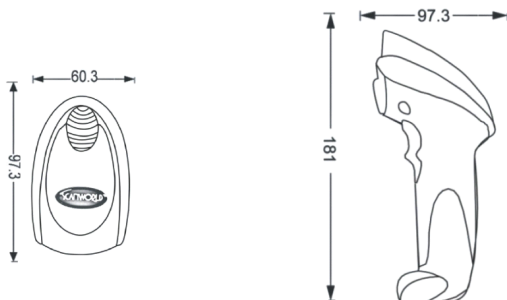
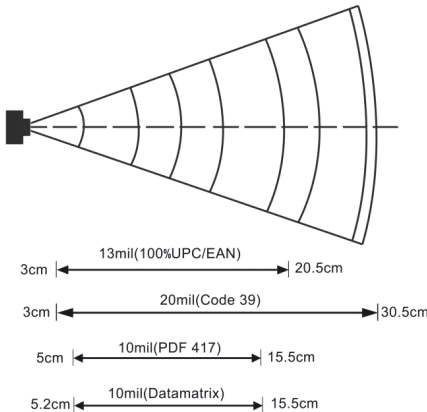
主/从可选

8MB 存储

适用行业

超市/医药/金融/邮政/仓库/零售等

高解析激光条码扫描器

技术规格			扫描区域	
光学参数	光源类型	指示灯: 528 nm LED; 照明灯: 630 nm LED		
	象质	30万象素 640 (水平) x 480 (垂直)		
	传输速度	USB 1.1: 最高12 兆比特每秒 RS232:最高115 kb 波特率		
	传输时间	一般USB应用, 传输100kb左右Jpeg图像 所需时间为0.2秒		
	视场	34° V x 46° H(垂直 x 水平)		
	扫描角度	±60° ±65° 360° (左右、前后、转动)		
	印刷对比度	最小 25% 对比度		
电学参数	电压	5 +/-10%VDC		
	工作电流	435mA		
	静态电流	67mA		
环境参数	温度	工作温度 -10° 至50° 储存温度 -40 ° 至70°		
	湿度	5%-95%		
	抗震性	可承受2.5m高度至水泥地面冲击		
	环境照度	可以承受完全黑暗到强日光照射		
物理参数	外形尺寸	181mm长*97.3mm宽*60.3mm高		
	重量	175 g		
	电缆标准	1.8m		
无线参数	频率	433MHz	蓝牙	
	无线通信距离	空旷地800m	10m/100m	
	无线信道	64信道	/	
	通讯接口	USB-HID, USB-COM	/	
	串口速率	1.2k to38.4k (出厂默认9.6kbit/s)	/	
	存储	8MB		
	工作电流	525mA		
	静态电流	66mA		
	电池容量	锂电池1400mAH		
	工作时间	大于4个小时		
	尺寸规格			
				
扫描区域				
2D				
				
1D: UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS variants,UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (Nw1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN,Code 32				
2D: MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), and QR Code PDF417, microPDF417 and composite codes Postal(U.S. Postnet and Planet, U.K., Japan, Australian,and Dutch)				
配件				
				
PS2线		USB线		
				
无线枪接收座				
经销商:				

规格如有变更, 恕不另行通知