

A2000A
手持激光扫描枪



A2000-R/B
无线激光扫描枪
433MHz/BT



A2000 series

BarCode
LaserGun

产品特性:

高解析度
可达0.1mm
有效读码距离从1cm~80cm

多个输出接口
USB, RS232, PS2

解码速率
200次/秒

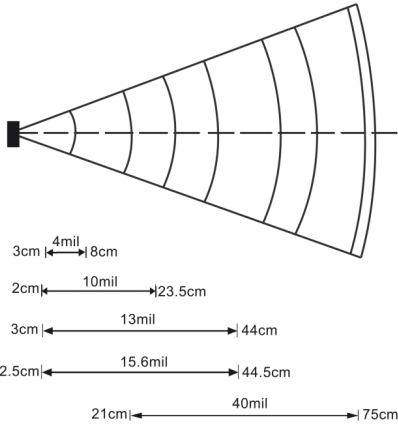


抗震能力
可承受2.5m的空中摔落
重量: 128g

无线频率
A2000-R
433MHz
64信道
一对一, 一对多, 多对多
可支持4小时以上的连续使用

A2000-B
Class I/II (10m/100m)
主/从可选
512KB 存储

适用行业
超市/医药/金融/邮政/仓库/零售等

多功能激光条码扫描器

技术规格			扫描区域	
光学参数	光源类型	可视激光二极管，波长650nm	1D 	
	解码速度	每秒200次		
	解析度	≥ 0.1mm(4mil) at PCS0.9		
	扫描距离	1to80cm		
	转角	45°		
	偏角	60°		
	黑白对比度	45 %		
电学参数	电压	5 VDC ± 5%	Decode ability: EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,China Post.	
	峰值电流	98mA		
	静态电流	63mA		
环境参数	温度	工作温度 - 10° 至 45° 储存温度 -20° 至60°	配件  支架	
	湿度	5%-95%		
	抗震性	可承受2.5m高度至水泥地面冲击		
	电磁兼容性	FCC		
	激光安全性	符合国家一级激光安全标准		
	环境亮度	最大10,000Lux (室内)		
物理参数	外形尺寸	95mm长*62mm宽*168mm高	 USB 线  无线枪接收座	
	重量	128g (不含线)		
	电缆标准	1.8m		
无线参数	频率	433MHz	PS/2 线	
	无线通信距离	空旷地800m		
	无线信道	64信道		
	通讯接口	USB, HID, RS232, PS2		
	串口速率	1.2k to38.4k (出厂默认9.6kbit/s)		
	存储	512KB		
	峰值电流	183mA		
	静态电流	64mA		
	电池容量	锂电池1400mAH		
	工作时间	大于8个小时		
尺寸规格			经销商:	
				

规格如有变更，恕不另行通知